

Impresoras multifuncionales A3 a color
inteligentes

RICOH IM C3000(A) IM C3500(A)

✔ Impresora ✔ Copiadora ✔ Escáner ✔ Fax



Te damos la bienvenida a una nueva era de la tecnología que mantiene tu entorno de trabajo al día, ahora y en el futuro. La simplificación del trabajo inteligente hecha realidad de la mano de la IM C3000(A)/C3500(A).

Ahora es el momento de:

- Proteger tus dispositivos con acceso fácil a actualizaciones de seguridad
- Beneficiarte de las sencillas actualizaciones de productividad a tu propio ritmo
- Ahorrar costes mediante la internalización de trabajos de impresión de alta calidad
- Maximizar la productividad con flujos de trabajo fluidos

El lugar de trabajo de hoy en día necesita estar preparado para el mañana. Los dispositivos inteligentes de Ricoh proporcionan acceso fluido a las actualizaciones de funcionalidades y mejoras de productividad cuando estas se publican, sin necesidad de cambiar de hardware. Convierte tu dispositivo en un potente centro neurálgico que te ayudará a gestionar flujos de trabajo de información de forma efectiva, mediante tecnología ampliable, segura, sostenible y sencilla.

Gana mayor control de la gestión de escaneo e impresión:

- Escanea documentos más pequeños con la unidad de escaneo de papeles pequeños.
- Mejorar la precisión de escaneo gracias a la unidad de detección de doble alimentación.
- Mejorar la gestión de la impresión con el controlador EFI
- Producir folletos profesionales con la unidad de plegado múltiple interna


Adopta costes operativos más bajos y consumo energético reducido gracias a unos valores TEC (Consumo eléctrico típico) bajos. Además, benefícate de los servicios de RICOH Intelligent Support que anticipan los posibles problemas y envían instrucciones correctivas a través del Smart Operation Panel, evitan interrupciones y prolongan el rendimiento óptimo de tu dispositivo, además de evitar intervenciones por parte de recursos de IT que pueden resultar más costosas.

Con una impresión de 30 a 35 CPM, la IM C3000(A)/ C3500(A) ofrece productividad del siguiente nivel. Interactúa con el panel Smart Operation Panel de 10,1" como con cualquier otro dispositivo inteligente y configúralo para un acceso rápido y fácil a las aplicaciones que más utilizas. Una variedad de opciones de conectividad móviles habilitan las funciones de impresión y escaneo en la red de la oficina o la nube desde un dispositivo móvil, con soporte integrado para NFC, AirPrint* o Mopria. Todo esto respaldado por un exclusivo conjunto de aplicaciones de Ricoh Smart Integration.

Nuestros dispositivos inteligentes ofrecen:

- Una forma de trabajar más eficiente y menos intervención por parte del usuario, al ampliar la capacidad de papel.
- Acabado variable y opciones de papel para un aspecto profesional
- Una experiencia de usuario coherente para todo tu parque
- Máximo tiempo de actividad, con interrupciones mínimas gracias a RICOH Intelligent Support

Configuración de hardware de la IM C3000(A) / IM C3500(A)

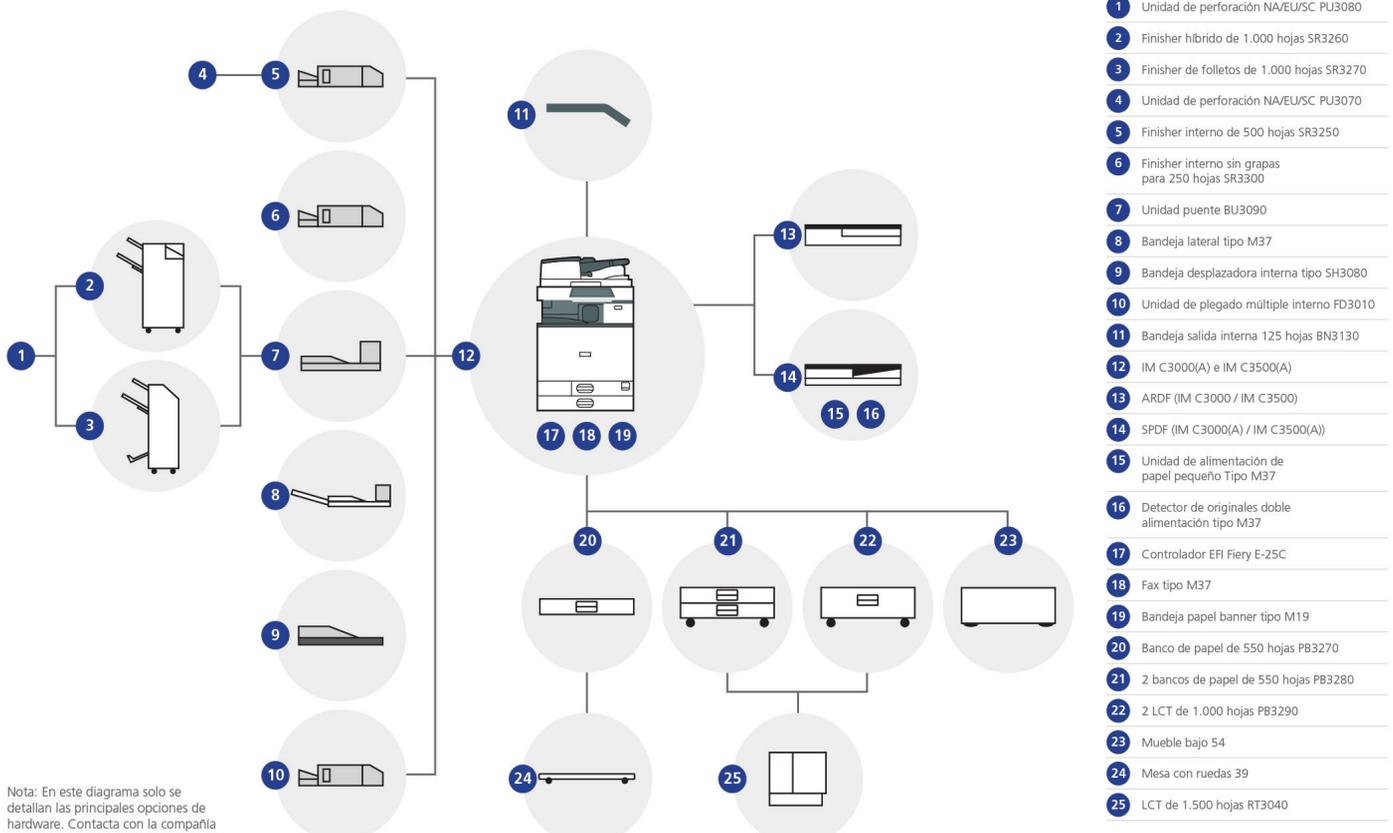

RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

| | IM C3000 | IM C3000A | IM C3500 | IM C3500A |
|---|---|--------------------|-----------------------|--------------------|
| GENERAL | | | | |
| Tiempo de calentamiento | | | 21 segundos | |
| Velocidad de primera página: B/N | | | 4,5 segundos | |
| Velocidad de primera página: a todo color | | | 6,9 segundos | |
| Velocidad impresión continua | 30 ppm | 30 ppm | 35 ppm | 35 ppm |
| Memoria: estándar | | | 2 GB | |
| Memoria: máximo | | | 4 GB | |
| Capacidad del disco duro: estándar | | | 320 GB | |
| Capacidad del disco duro: máximo | | | 320 GB | |
| Capacidad ARDF | | | 100 hojas | |
| Capacidad SPDF | | | 220 hojas | |
| Peso | 99,4 kg | 94 kg | 99,4 kg | 94 kg |
| Dimensiones (An x La x Al) | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm |
| Fuente de energía | | | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| COPIADORA | | | | |
| Copia múltiple | Hasta 999 copias | | | |
| Resolución | 600 dpi | | | |
| Zoom | Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 % | | | |
| IMPRESORA | | | | |
| CPU | ApolloLake E3930 1,3 GHz | | | |
| Lenguaje de impresora: estándar | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación) | | | |
| Lenguaje de impresora opcional | Genuine Adobe® PostScript®3™, PictBridge, impresión directa de PDF desde Adobe® | | | |
| Resolución de impresión: máxima | 1.200 x 1.200 dpi | | | |
| Interfaz: estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B | | | |
| Interfaz: opción | IEEE 1284 bidireccional/ECP, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2º puerto) | | | |
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | | | |
| Entornos Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | | | |
| Entornos Mac OS | Macintosh OS X Native v10.11 o posterior | | | |
| Entornos UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | | | |
| Entornos SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® | | | |
| Otros entornos compatibles | IBM iSeries | | | |
| ESCÁNER | | | | |
| Velocidad de escaneo: ARDF | 80 ipm (200/300 dpi) | | | |
| Velocidad de escaneo: SPDF | 120 ipm (simple)/240 ipm (dúplex) | | | |
| Resolución: máxima | 1.200 dpi | | | |
| Método de compresión | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de grises | | | |
| Formatos de archivo | TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas | | | |
| Destinos de escaneo | Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD | | | |
| FAX (Opcional) | | | | |
| Circuito | PSTN, PBX | | | |
| Velocidad de transmisión | 2 segundos | | | |
| Velocidad del módem: máxima | 33,6 Kbps | | | |
| Resolución: estándar | 8x3,85 líneas/mm, 200x100 dpi | | | |
| Resolución: opción | 16x15,4 líneas/mm, 400x400 dpi | | | |
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | | | |
| Velocidad de escaneo | 81 spm | 68 spm | 81 spm | 68 spm |
| Memoria: estándar | 4 MB, (320 páginas) | | | |
| Memoria: máximo | 60 MB, (4.800 páginas) | | | |
| GESTIÓN DEL PAPEL | | | | |
| Tamaño de papel recomendado | Bandeja(s) de papel estándar:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres Bandeja(s) de papel opcionales:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres Bandeja bypass:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Papel tamaño personalizado | | | |
| Capacidad entrada de papel: estándar | 1.200 hojas | | | |
| Capacidad entrada de papel: máximo | 4.700 hojas | | | |
| Capacidad salida de papel: estándar | 500 hojas | | | |
| Capacidad salida de papel: máximo | 1.625 hojas | | | |
| Gramaje papel | Bandejas: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Dúplex: (52 - 256 g/m²) | | | |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membrete, Tarjeta, Papel preimpreso, Papel bond, Papel cuché, Sobre, Papel cuché, Papel de etiqueta, OHP | | | |

RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

| | IM C3000 | IM C3000A | IM C3500 | IM C3500A |
|--|------------------|-----------|----------|-----------|
| MEDIO AMBIENTE | | | | |
| Consumo de energía: máx. | menos de 1.700 W | | | |
| Consumo de energía en funcionamiento: B/N | 503,3 W | 503,3 W | 532,9 W | 532,9 W |
| Consumo de energía en funcionamiento: a todo color | 559,7 W | 559,7 W | 598,6 W | 598,6 W |
| Consumo de energía: | 47,6 W | | | |
| Consumo de energía: en reposo | 0,55 W | | | |
| TEC | 1,1 kWh | 1,1 kWh | 1,3 kWh | 1,3 kWh |

BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINISHER

| | |
|--|---|
| 2 bandejas de papel de 550 hojas | Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m ²) |
| 1 bandeja de papel de 550 hojas | Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m ²) |
| Bandeja de gran capacidad de 2.000 hojas | Tamaño del papel: (A4), Gramaje del papel: (60-300 g/m ²) |
| Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas | Tamaño del papel: (A4, B5), Gramaje del papel: (60-300 g/m ²) |
| Finisher híbrido de 1.000 hojas | Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), 1.000 hojas, Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas) |
| Finisher de folletos de 1.000 hojas | Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (1.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto) |
| Finisher interno de 250 hojas | Tamaño de papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje papel: (52-300 g/m ²), Capacidad apilado: (250 hojas), Capacidad grapado: (5 hojas), Tamaño papel: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje papel grapado: (64-80 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior) |
| Finisher interno de 500 hojas | Tamaño del papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (500 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas) |
| Bandeja desplazamiento interna | Capacidad de la bandeja: (250 hojas), Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel (52-300 g/m ²) |
| Bandeja 1 separador | Capacidad de la bandeja: (125 hojas), Tamaño del papel: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²) |

OTRAS OPCIONES

Unidad de fax, Línea adicional de fax G3, Módulo de fax remoto, Ampliación memoria, Mueble, Mesa con ruedas, RAM 4GB, Unidad de memoria, Bandeja lateral, Bandeja guía papel hojas banner, Unidades de perforación, Unidad de plegado múltiple interna, Tarjeta de impresión directa desde cámara, PostScript 3 Genuino, Puerto paralelo 1284, Conexión Wifi 802.11, Segunda línea de red, Conversor de formatos de archivo del document server, Unidad de OCR, HDD de seguridad ampliada, Unidad de seguridad: sobrescritura del disco duro, Unidad de alimentación de papel pequeño, Detector de originales doble alimentación, Extensión de área de impresión a SRA3, Tirador ADF, Soporte para teclado externo, Unidad I/F contador, Soporte para instalar contador externo 4 pins, Lector de tarjetas NFC, Adaptador para integrar lector de tarjetas, Controlador EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

CONSUMIBLES

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Tóner: negro | 31.000 impresiones |
| Tóner: cian/magenta/amarillo | 19.000 impresiones |

Basado en 2 p/j con una cobertura del 5% en A4.

*La certificación AirPrint estará disponible en 2019.



Ricoh España S.L.U.

Avda. Vía Augusta,
71-73 08174 Sant
Cugat Barcelona
Spain



93 582 12 00



www.ricoh.es